

Каталог

Кровельный аэратор - для ПВХ мембран «система IDEAL»



№ продукта:
120-420-240-075

Высота:
240 [мм]

Упаковка:
10 шт.

Кровельный аэратор отводит пар, находящийся под гидроизоляцией, без уменьшения термоизоляции слоев изоляции.

Таким способом, можно избежать повреждений, типичных для водонепроницаемой кровли со слабой вентиляцией, таких как деформация и сырость слоев термоизоляции, что может привести к полной или частичной потере ее термоизоляционных свойств.


Изготовлен из специального материала, идеальным для соединения с ПВХ мембранами, характерной чертой которого является высокая стойкость к действию лучей УФ, озона и других факторов атмосферных и химических.

Благодаря дополнительным аксессуарам, кровельный аэратор очень эластичен и стабилен к высоким диапазонам температур.

Температура крепления кровельного аэратора к мембране ПВХ: 450 - 520 °С.

Более высокая температура может стать причиной порчи защитного слоя против лучей УФ, что может привести к порче аэратора и трещинам на поверхности кровельного покрытия.

Технический рисунок

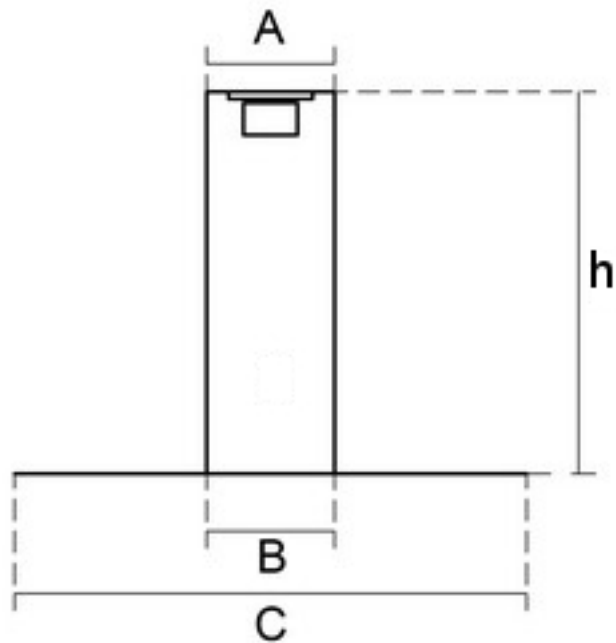

"№ продукта:	A	B	C	h
120-420-240-075	73	77	320	240

* Размеры в мм