

Каталог

Регулируемая опора для террасы - СТАНДАРТ ПЛЮС - расстояние между плитами 2 ММ



№ продукта:	Диапазон регулировки:	Упаковка:
i187.02	22 - 35 [мм]	25 шт.
i187.12	35 - 55 [мм]	25 шт.
i187.22	55 - 95 [мм]	25 шт.
i187.32	95 - 165 [мм]	25 шт.
i187.42	165 - 235 [мм]	25 шт.
i187.52	200 - 270 [мм]	25 шт.
i187.62	260 - 340 [мм]	25 шт.
i187.72	305 - 375 [мм]	25 шт.
i187.82	365 - 445 [мм]	25 шт.
i187.92	410 - 480 [мм]	25 шт.
i187.102	470 - 550 [мм]	25 шт.

Регулируемая опора для террасы - Стандарт ПЛЮС соединяет в себе высокое качество и низкую цену. Многочисленные тестирования данного продукта обеспечили высокую грузоподъёмность при уменьшении количества использованного материала.

Таким образом опора Стандарт ПЛЮС может выдержать аж 800 кг, принимая во внимание что это только 50% от возможной максимальной нагрузки, при том, что масса опоры поразительно низкая.

Диапазон регулировки находится в пределах 22 мм - 550 мм. Опора используется для укладки террасных плит. Вершина опоры обеспечивает расстояние между плитами (шов) в 2 мм.

Плюсы:


- стабильность
- высокая грузоподъёмность (**800 кг!**)
- лёгкий монтаж
- большой диапазон регулировки
- регулировка от 22 мм

- легкий вес опоры

- существует возможность применения звукопоглощающих прокладок (арт. 240-910-150-003), для дополнительной амортизации между плитой и опорой а также для устранения тряски плит, в случае если они неровные.

В целях соблюдения норм безопасности рекомендуемая нагрузка на одну опору - (это 50% от возможной максимальной нагрузки).

Технический рисунок

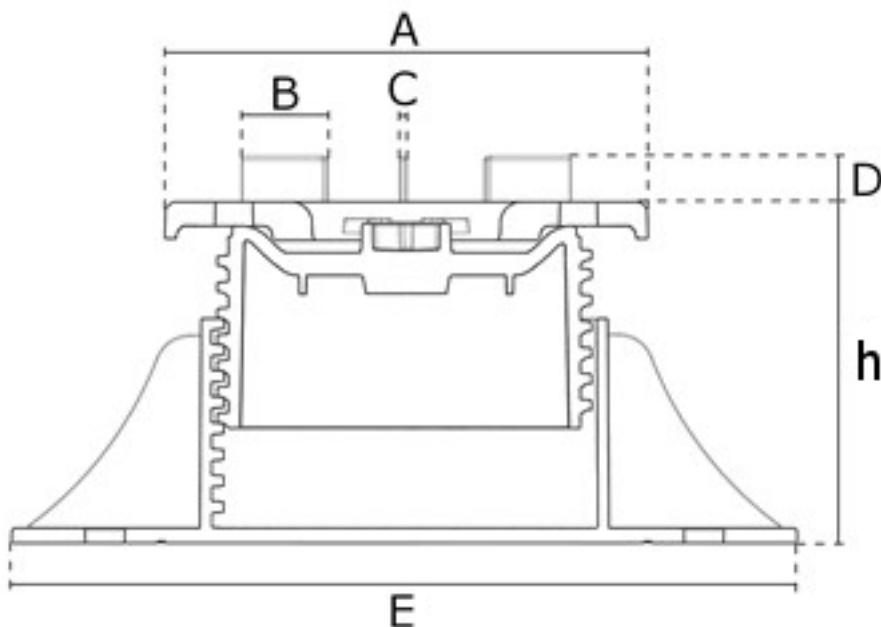

№ продукта:	A	B	C - ширина расстояния между плитами	D	F	h
Зависит от высоты опоры	120	18	2	10	200	Зависит от высоты опоры

* Размер в мм