

## Каталог

### Уплотнитель кровельных проходов для труб - для ТПО мембран



<b>№ продукта:</b> 150-370-090-140	<b>Диаметр:</b> 140 [мм]	<b>Высота:</b> 90 [мм]	<b>Упаковка:</b> 25 шт.
---------------------------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------------


Продукт предназначен для уплотнения места прохода кабелей, катанок, проводов и других подобных элементов, через крышу, покрытую мембраной ТПО.

Под воздействием горелки продукт становится более эластичным и идеально соединяется с мембраной ТПО.

Не требуется дополнительного приклеивания.

Рекомендуется использовать червячный хомут, для большего уплотнения.

Технический рисунок

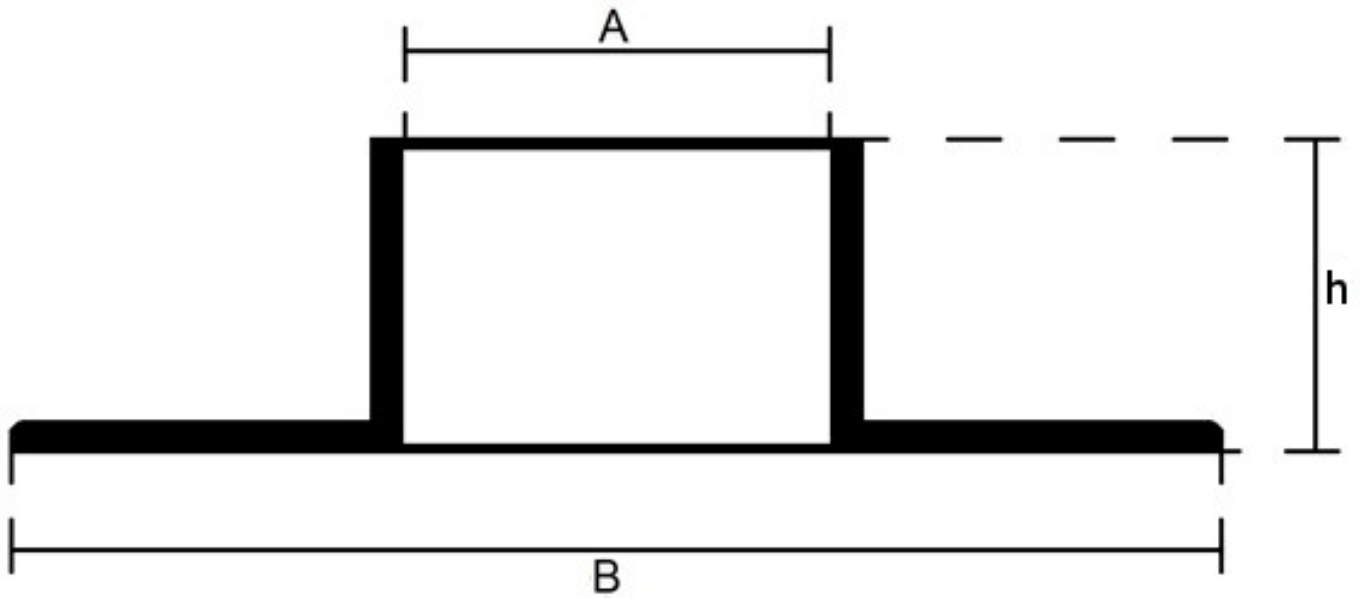

№ продукта:	A	B	h
150-370-090-140	140	274	90

\* Размеры в мм